


Fresnel 2X Руководство пользователя


Благодарим вас за приобретение продукции компании Aputure.

Насадка Aputure Fresnel II с линзой Френеля – абсолютно революционный модификатор для осветительных приборов. Благодаря своей уникальной конструкции модель Fresnel II пропускает в 2 раза больше светодиодов с COB-матрицей по сравнению с предыдущей версией.


Установка

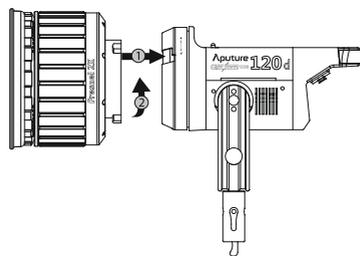

Снятие




Изменение размера




Совместимое оборудование

1. С установленными сотами
(под диаметр 180 мм)



*Соты и шторки приобретаются отдельно.

2. С установленными шторками
(под диаметр 180 мм), без фильтров



Технические характеристики

Размер	180x180x141 мм
Вес	1,24 кг
Угол освещения	12-40°

Освещенность (1 м)

	Режим Flood	Режим Spot
120d	20 000 люкс	46 000 люкс
120d II	23 000 люкс	67 000 люкс
300d	30 000 люкс	78 000 люкс

С более подробным руководством к устройству Fresnel II можно ознакомиться на сайте www.aputure.com.

Aputure